




Landesveterinärdirektion

# Seuchenteppich für Fahrzeuge


Schutz vor  
Maul- und  
Klauenseuche

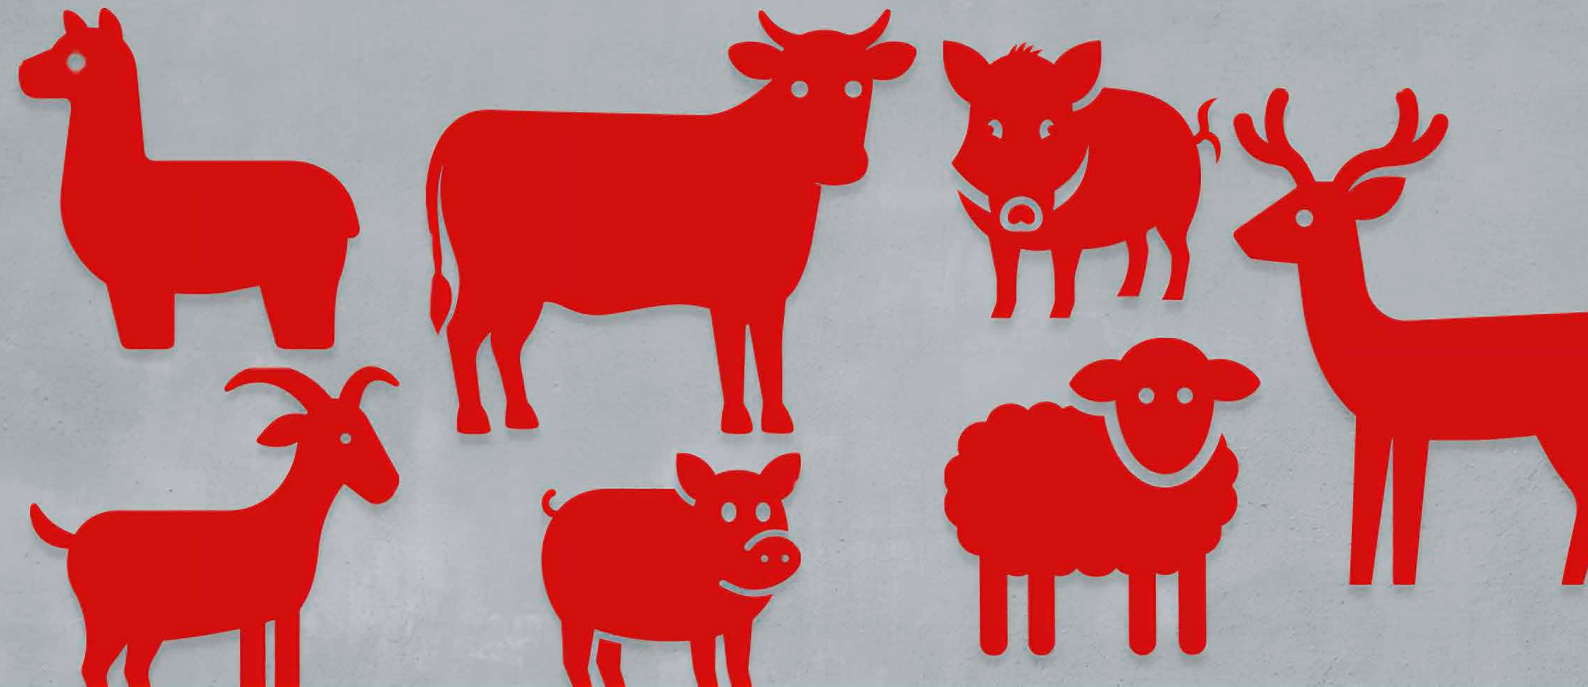


LAND  
SALZBURG

# Grundrisse Seuchenteppich


Ansicht oben

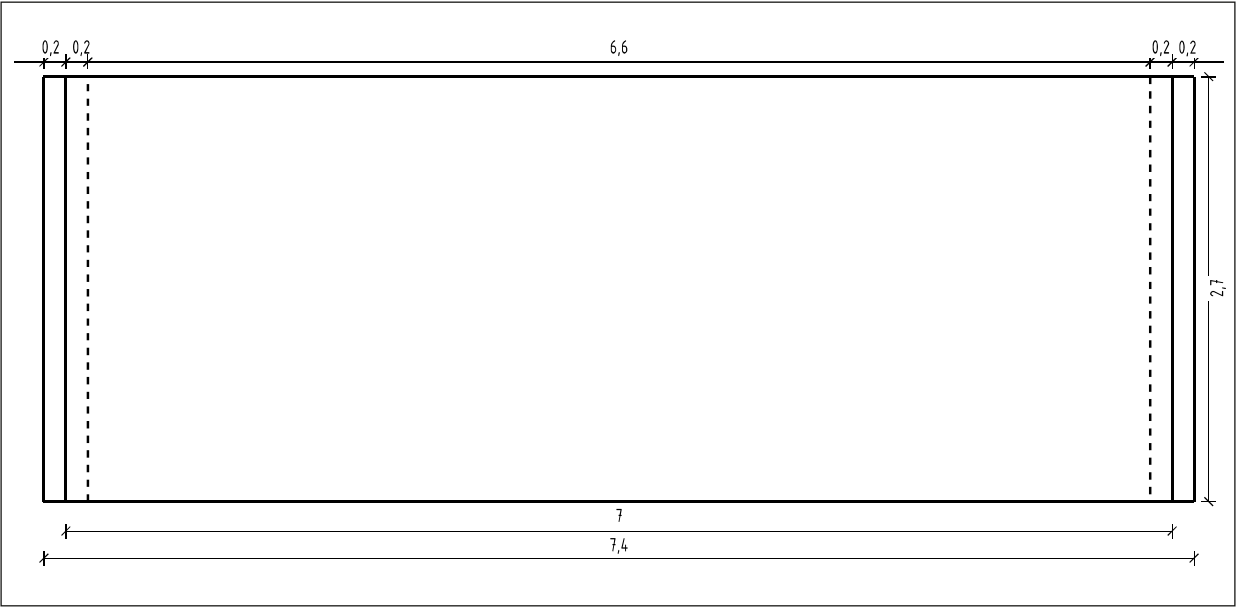

Ansicht Breitseite

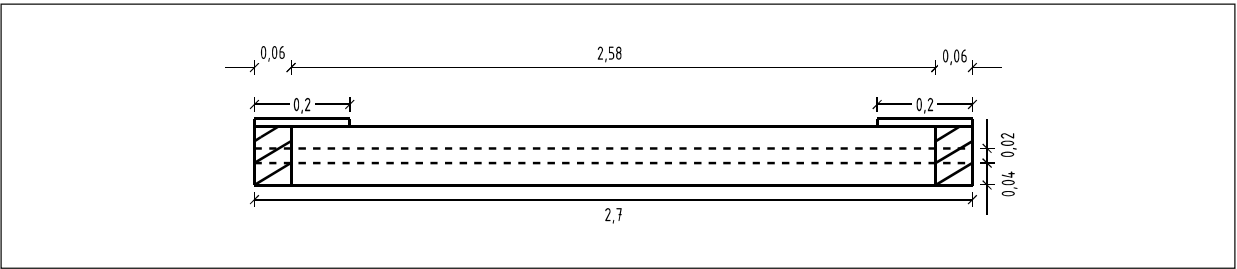

Ansicht Längsseite

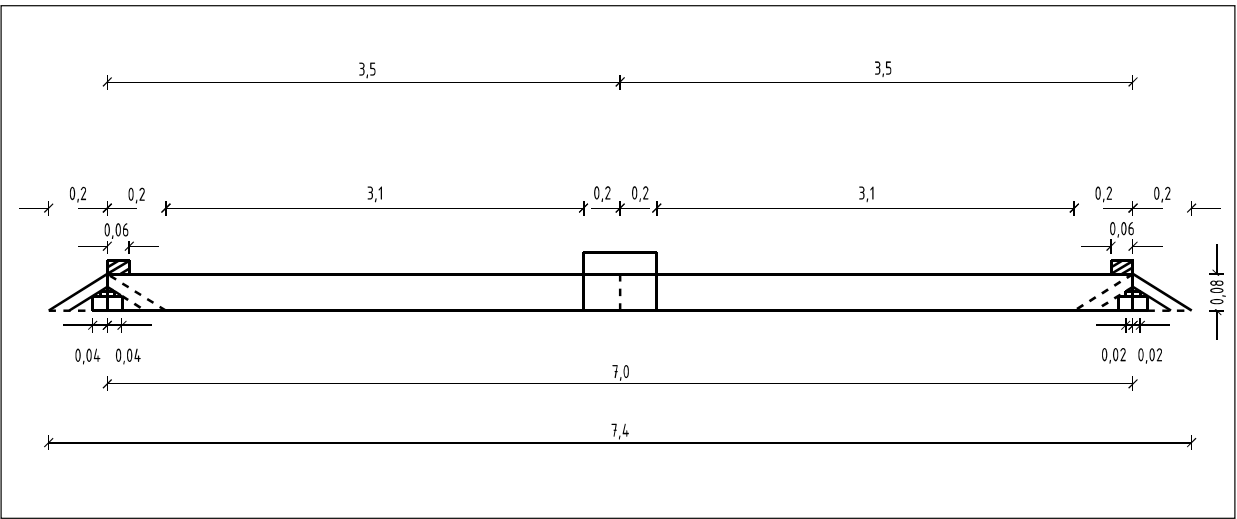

# Materialliste

## Holz

- 20 lfm 6/8er Latten
- 12 lfm 4/4er Latten
- 12 lfm Leisten 24/20
- 12 lfm 24er Bretter 25-30 cm breit
- 8 lfm 24er Bretter 6 cm breit
- 2 m<sup>3</sup> Sägespäne

## Weiters

- Gewebevlies
- Kunststoffplane 3 x 8 Meter
- Eventuell statt Sägespäne 3 x 8 Meter Drainagevlies
- Straßenbesen
- Schrauben
- Rechen

## Maße des Seuchenteppichs:

Der Seuchenteppich muss so lang sein, dass sich die Reifen zwei Mal in der Wanne drehen können. Ein durchschnittlicher LKW erfordert also eine Länge von zirka 7 Metern. Die Breite der Wanne sollte so gewählt sein, dass links und rechts noch zirka 20 Zentimeter Spielraum sind. Das ist in der Regel eine Breite von 2,7 Metern.

## Mischverhältnis Ameisensäure:

Um den richtigen PH-Wert für die Abtötung der Viren zu erreichen, ist das richtige Mischverhältnis Ameisensäure und Wasser nötig. Ameisensäure kann in unterschiedlicher Verdünnung erworben werden. 75%, 50%, 20% etc. Daher ist die Mischung individuell, wichtig ist nur, dass sich in der fertigen Mischung 5 % reine Ameisensäure befindet. Alternativ kann Zitronensäure im gleichen Mischverhältnis verwendet werden.

# Errichten des Seuchenteppichs



1

**Holzrampe:** Bitte so verstärken, damit ein LKW darüber fahren kann!



2

**Holzrahmen:** Der Holzrahmen wird in der richtigen Größe (siehe oben) zusammengeschrubt.



3

**Wichtig:** Den Boden im Holzrahmen von Steinen befreien, am besten sauber kehren.



4

Die Kunststoffplane über den Holzrahmen geben und dann befestigen (Schrauben, Steine, Sandsäcke,...)



5

Die Sägespäne über der Plane im Holzrahmen verteilen. Alternativ kann auch ein stärkeres, saugfähiges zweilagiges Geotextil oder Drainagevlies verwendet werden.



6

Die Sägespäne gut verteilen. Sie sollen mindestens 5 Zentimeter dick aufgebracht werden, um eine gute Wirkung zu erzielen.



7

Ein Abdeckvlies darüber geben. Das ist beim Verwenden eines Drainagevlieses statt Sägespänen nicht nötig.



8

Die vorbereitete Ameisensäure gleichmäßig verteilen und dann den PH-Wert messen.



9

Die Fahrzeuge können über den Seuchenteppich fahren. Die Reifen müssen bei der Durchfahrt ordentlich mit der Lösung benetzt sein. Dies kann nur durch eine regelmäßige Nachfüllung gewährleistet werden.



10

Wird der Seuchenteppich nicht benötigt, mit einer Kunststoffplane gut abdecken, um Verunreinigungen, Verdunstungen oder eine Verdünnung der Lösung durch Regenwasser zu vermeiden.

## Impressum

**Medieninhaber:** Land Salzburg | **Herausgeber:** Landesveterinärdirektor Dr. Peter Schiefer  
**Gestaltung:** Landes-Medienzentrum | **Bilder:** Fotos: Landes-Medienzentrum/Melanie Hutter, Grundrisszeichnungen: Abteilung 4 | **Alle:** Postfach 527, 5010 Salzburg | **Stand:** April 2025  
**Downloadadresse:** [www.salzburg.gv.at/mks-seuchenteppich.pdf](http://www.salzburg.gv.at/mks-seuchenteppich.pdf)